



راهنمای نصب

GREEN LINE GLP301 EVO HIGH/LOW VOLTAGE PROTECTOR محافظ کولر و لوازم خانگی پر مصرف

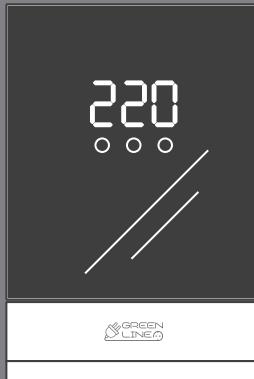

راهنمای نمایشگر و LED ها:

- چراغ سبز: نشان دهنده آماده به کار بودن دستگاه و عادی بودن ولتاژ برق می باشد.
- چراغ قرمز: نشان دهنده نوسانات ولتاژ برق شهری و خروج از محدوده مجاز بوده و دستگاه متصل به محافظ تا زمان نرمال شدن ولتاژ خاموش می باشد.
- چراغ زد: نشان دهنده باگشت ولتاژ از حالت غیر عادی می باشد، تأخیر در نظر گرفته شده چهت جلوگیری از ایجاد صدمه به دستگاه متصل به محافظ ایجاد گردیده و مدت آن در این دستگاه 5 ± 1 دقیقه می باشد.




- ولتاژ قطع پایین 175 ± 5 ولت می باشد.
- ولتاژ قطع بالا 250 ± 5 ولت می باشد.
- حداکثر توان 7500VA

شرابط گارانتی گردن:


- ضمیمن نشکر از حسنه انتخاب شما، توجه شما را به شرایط گارانتی این دستگاه جلب می نماییم:
- طبقاً قابل از اتصال این دستگاه، دقتوجه راهنماینا را با دقیق مطالعه نموده و از تناسب مشخصات فنی آن با تجهیزات مدنظر خود مطمئن گردد.
- این محصول در مقابل مشکلات فنی ناشی از تولید به مدت زمان قید شده بر روی لیبل بارکد مخصوص، توسط گارانتی گرین پشتیبانی ذخواهد شد و گارانتی صرفاً مختص این دستگاه می باشد و شامل تجهیزات متصل به آن نخواهد بود.
- هر گونه مخدوش شدن لیبل گارانتی، باز شدن درب دستگاه، دستکاری در مدار داخلی، نفوذ آب و حرارت به دستگاه، شرابط مطبیکی تا متعارف، استفاده ناتصحیح، برقراری اتصالات اشتباه، اتصال تجهیزات متعدد با تجهیزات خارج از توان گرد شده دستگاه، اتصال تجهیزات غیر استاندارد، نوساتات ناتمعارف برق شکنکه و همچنین عبور فیزیکی بدنها یا تمثیلها، گارانتی دستگاه فوق را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود.
- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرابط گارانتی یا استفاده از خدمات گارانتی، لطفاً به سایت گرین به نشانی www.green.ir مراجعه نمایید.

(4) کابل خروجی را در دو جایگاه سمت راست (شماره ۱ و ۲) و کابل برق ورودی را در دو جایگاه سمت چپ (شماره ۳ و ۴) توسط پیچ نصب نمایید.

توجه: جایگاه پنجم (شماره ۵) جهت اتصال به سیستم Earth (اتصال به زمین) می باشد و در ساختمان هایی که دارای این سیستم می باشند نصب می گردد.




(5) نگهدارنده کابل ها و قاب روی دستگاه را توسط پیچ بیندید و محافظ GREEN Line GLP301 EVO را روی پیچ های نصب شده قرار داده و برق را وصل نمایید.




توجه: در صورت در اختیار نداشتن تجهیزات لازم و یا عدم آشنایی با لوازم الکتریکی از کمک متخصص مربوطه استفاده کنید.

(1) ابتدا دو عدد پیچ رولپلاک داخل جعبه را فاصله کانونی 36mm در محل مورد نظر خود نصب نمایید.



(2) پیچ های قاب پشت را باز نمایید تا درب قاب جلو باز شود.



(3) چهار عدد پیچ نگهدارنده کابل های ورودی/خروجی را باز نمایید.

